

EL-GE1E-P60

GIGA POE++ INJECTOR




EL-GE1E-P30은 기가비트 이더넷 1포트에 PoE 전력을 공급하고 기가비트 이더넷 1포트와 데이터 통신을 가능하게 하는 PoE++ 전원 공급 장치입니다. (양방향 데이터 전송)

Feature

- o 10/100/1000Base-T PoE(PSE) * 1, 10/100/1000Base-T * 1
- o Support IEEE 802.3 af/at/bt (MAX 60W)
- o AC input voltage: 100~240V
- o Plug-and-Paly installation
- o Operating temperature: -20 to 55° C
- o Dimension (WxDxH): 140 * 55 * 40 mm
- o CAT5E or higher

Application

전원 라인이 없는 곳에 설치가 필요한 고출력 AP, IP 카메라 또는 네트워크 장비 등과 같은 PD 장치에 이더넷 케이블을 통하여 전원을 공급하고 데이터 통신을 가능하게 합니다.

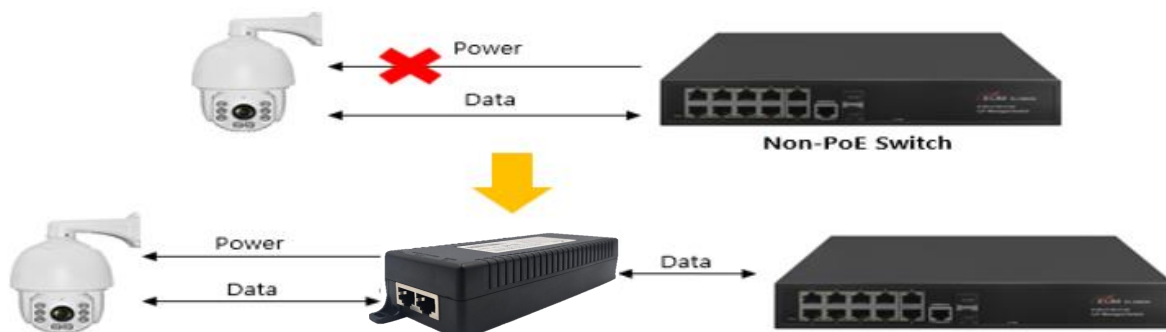


4F, 2-dong, 234, Saneop-ro 155beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel : 031-257-7157 / Fax : 031-257-7159

E-mail : elimopt@elimopt.co.kr / Web : <http://www.elimopt.co.kr/>

EL-GE1E-P60

GIGA POE++ INJECTOR




EL-GE1E-P30은 기가비트 이더넷 1포트에 PoE 전력을 공급하고 기가비트 이더넷 1포트와 데이터 통신을 가능하게 하는 PoE++ 전원 공급 장치입니다. (양방향 데이터 전송)

Feature

- o 10/100/1000Base-T PoE(PSE) * 1, 10/100/1000Base-T * 1
- o Support IEEE 802.3 af/at/bt (MAX 60W)
- o AC input voltage: 100~240V
- o Plug-and-Paly installation
- o Operating temperature: -20 to 55° C
- o Dimension (WxDxH): 140 * 55 * 40 mm
- o CAT5E or higher

Application

전원 라인이 없는 곳에 설치가 필요한 고출력 AP, IP 카메라 또는 네트워크 장비 등과 같은 PD 장치에 이더넷 케이블을 통하여 전원을 공급하고 데이터 통신을 가능하게 합니다.

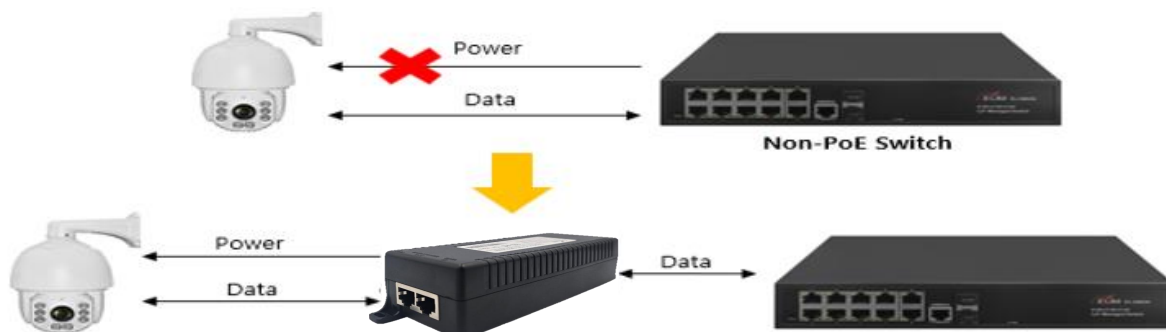

4F, 2-dong, 234, Saneop-ro 155beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel : 031-257-7157 / Fax : 031-257-7159

E-mail : elimopt@elimopt.co.kr / Web : <http://www.elimopt.co.kr/>