

EL-HD2202 사용 설명서



HDMI 전송거리 연장에 사용되는 HDMI ⇔ 광 미디어 컨버터



HDMI IN




10G SFP+ 기본 제공
1Core Simplex(단방향)
광 커넥터 : LC
전송 파장 : 1270nm
전송 거리 : 20km이내

HDMI 케이블



HDMI OUT

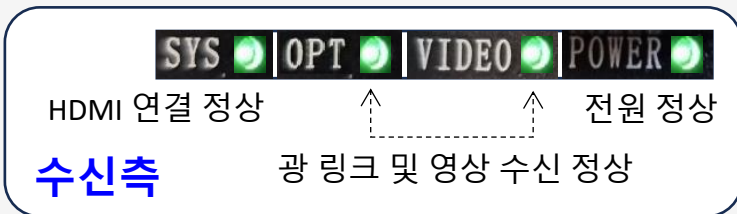

전원 : DC 12V Adaptor

후면부

전면부기능

SYS

HDMI 상태

OPT

광링크 상태

VIDEO

영상 상태

POWER

전원 상태

EDID

Extended Display Identification Data
확장 디스플레이 식별 데이터 선택
화면 출력 형식 최적화에 사용

R T G

RS-232 산업용 단자(baud rate 115200)
3단자 구성 - R : RX, T : TX, G : Ground